



取扱説明書
Ver.3ギアボックス用

Leviathan - V3の特徴


- これは無線通信を利用した電動ガン用電子制御デバイスです。
 - デバイスの設定はスマートフォン(Android、iOS)からアプリを介して行えます。
 - デバイスは元のトリガースイッチの位置に完全に収まります。
 - 東京マルイVer.3ギアボックス準拠のスタンダード、次世代電動ガンに使用できます。
 - ヒューズ、コネクタが取り付け済みの方配線仕様になっています。
 - このデバイスは新たな射撃モードを追加できます。RoF(連射速度)コントロール、プリコッキング、アクティブブレーキ、バーチャルマガジン、入出力ポート、電子ヒューズ、バッテリー電圧低下警告、更に銃のステータスを表示可能です。
 - 最大17V(LiPo 4セル 14.8V)のバッテリーまで使用可能です。
 - Option No.1様のプラグインブラシレスモーターでも動作確認を行っていますが
 - ・RoF設定を常に100%にする
 - ・アクティブブレーキを常にOFFにする
- この2つが使用条件となります。完全対応ではなく、あくまでJefftronと当店による適合テストになり、今後のアップデートにより使用できなくなる可能性もございます。
- また、モーター破損の際、メーカー保証が受けられなくなる可能性がございますので、使用の際は自己責任にてお願いいたします。

安全上の注意


- このデバイスを取り付けるには最上級の組み立てスキルが必要です。
- デバイスの損傷を防ぐため、作業前に必ず取扱説明書を熟読してください。
- ショートや誤接続はデバイスやバッテリーの発火や爆発などを引き起こします。これらの故障、事故は保証の範囲外となります。
- 使用しない時はバッテリーを外してください。デバイスの待機電力で、常にバッテリーを消費し続けています。
- 撃つ時以外は絶対にバッテリーを接続しないでください。
- Leviathanを改造したり、独自に修理したり、液体に浸したり熱、衝撃を与えないでください。
- このデバイスを取り付けることで、銃本体のメーカー保証が受けられなくなる可能性があります。

パッケージ内容


- Leviathan-V3本体 + 前方or上方配線
- 固定用のねじ2本
- ヘアトリガー用の2種類のフォーム
- Real Feel Trigger System (RFTS)用スプリング
- セレクタープレート用ステッカー
- Leviathanステッカー
- 取扱説明書(英語版)




デバイス全体像

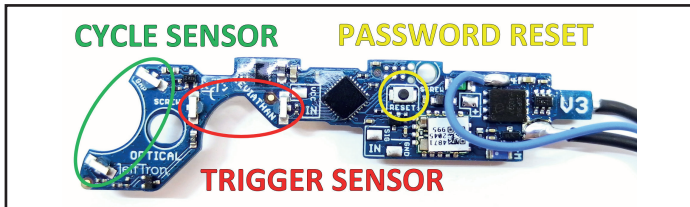

- 赤の丸がトリガースプリングを検知する光学センサーです。
- 緑の丸がセクターギアのカムを検知する光学センサーです。
- 黄の丸がリセットボタンです。2秒押し続けるとモーターの振動の後、パスワードが1234にリセットされます。設定も同様にリセットされます。セ



RFTSスプリングを使う際、ショート保護のため透明なフィルムは剥がさないでください。



赤の丸がセクターの位置を検知する光学センサーです。検知させるためにセクタープレートに専用のステッカーを貼ります。




バッテリー側の配線は前方または上方になります。


外部入出力ポート

入力接点

- Leviathanには外部ボタン、パーチャルリロード、センサー用の3つの接点があります。
- VCCはセンサー電源用の3.1V出力です。
- SIGは信号用の接点です。
- GNDはマイナスです。
- 外部ボタンはSIGとGNDに接続します。
- アプリ内の”外部入力”を使用して、目的の機能を有効にします。




AUGはAUTOの接点を**SIG**と**GND**に配線してください。




出力接点

- LeviathanはホップアップLEDイルミネーションやフラッシュライト、レーザー、電動給弾マガジン等に電源を供給する為の接点を基板上に備えています。
- OUT+はプラスで、バッテリー電圧を出力します。
- OUT-がマイナスです。出力のタイミングはトリガーと連動しており、Leviathanのマイコンで制御されています。アプリ内の”外部出力”を使用して、目的の機能を有効にします。
- 機能の中には、常時出力するものもあります。



警告:これらの機能を使うには、高度なはんだ付け技術が必要になります。配線は基板上の他の接点と絶対ショートしないようにしてください。それに伴う破損は保証の対象外となります。

東京マルイ 次世代AK47シリーズの残弾ゼロストップを有効化するための接続方法

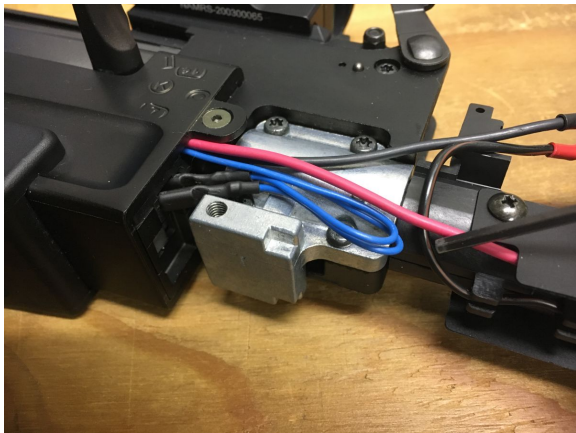


パーツNo.47-30についている純正の配線を取り外し、Leviathan-V3のSIGとGNDを、No.47-30の接点に接続します。配線は付属しませんので、使用者自身でご用意ください。No.47-30に接続する際はモーター用のファストン端子が使用できます。配線ルートが非常に狭いので、配線を傷つけないよう注意してください。または、必要に応じてルートを拡張してください。

配線後、アプリ上で”外部入力”の”残弾ゼロ検知(NC)”を選択すると、次世代AK47シリーズの残弾ゼロストップが有効になります。

Leviathan-V3の組み込み手順

1. 通常の分解手順に従って、ギアボックスを取り出します。
2. ギアボックスから全ての部品を取り出し、脱脂して綺麗にします。
3. ギアボックスのバリをチェックします。ある場合はデバイスの損傷を防ぐため研磨して取り除きます。



4. これらの部品を取り除きます。
Leviathan-V3では使用しません。



5. その他の部品も取り外し、装着の準備を整えます。


ギアボックス本体の加工

セレクトアープレートにステッカーが引っかかるので、6の写真のエッジを落とします。

RFTSスプリングを使う場合、7の写真の加工が必要になります。**RETRO ARMS製ギアボックスはこのピンが短いため、調整が必要になります。**



6. セレクトアープレートに貼ったステッカーが引っかかるので、赤丸部分を面取りします。



7. RFTSスプリングを使う場合、スイッチコンタクトスプリングが引っかかる段差を削って真っ直ぐにします。


警告: ギアボックスを削った後は必ずきれいに掃除してください。




8. SAFEの位置に別の機能を割り当てたい場合、G36はセーフティパーツを外し、AKは赤部分を削ります。**機械的なセーフティはオミットされます。**




10. 赤い部分の透明なフィルムを剥がさないでください。ショートの原因になります。




12. Leviathanの基板が極端に曲がっていないか確認してください。




9. セレクタープレートの金属接点を外します。金属接点はショートの原因になります。



11. ギアボックスのスイッチ窓部分からLeviathanを入れます。




13. 青と黒の配線をギアボックスのスイッチ窓部分から出します。

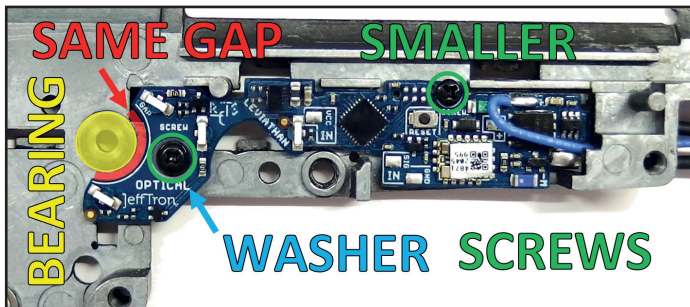


14. Leviathan-V3を純正のスイッチと置き換えるように取り付けます。

- Leviathan-V3がギアボックスに対して平らになっているか確認します。
 - 軸受けとLeviathan-V3の白ラインの隙間が同じになるよう位置を調整します。
 - ワッシャー付きの大きなねじをセクターギアの軸側(青矢印)に取り付け、基板を固定します。
- 付属のねじが合わない場合は、ギアボックス純正のねじを使ってください。
- もし、リセットボタンの上にねじ穴がある場合、小さな方のねじも使って固定します。
- ねじの頭がタペットプレートに干渉しないか確認してください。




15. ねじがギアボックス側面に飛び出していないか確認します。飛び出している場合は削って平らにします。




16. Leviathan-V3の部品が赤いラインに触れていないか確認してください。ショートの原因になります。

セクタープレートステッカーを貼る



1. 銃の種類に合わせたステッカーを選びます。予備も含め4枚ずつ使えます。**ステッカーには素手で触らないでください。**



2. セクタープレートをしっかり脱脂し、ステッカーを中央エッジ部分に合わせて貼ります。



3. AK用はこの位置と向きです。



4. G36用はこの位置と向きです。




5. スムーズにセクタープレートが動くか確認します。ステッカーがギアボックスのエッジに引っかからないようにします。




17. 続いてセクターギアの高さを確認します。基板固定用のねじとセンサーがセクターギアに触れないようにします。

RFTSスプリングを組み込む(オプション)


- Real feel trigger system (RFTS)は**オプション**です。スプリングでトリガーにクリック感を出します。




1. 赤い部分を削り、長さを調整します。



3. トリガーパーツ上部に少量のグリスを塗ります(RFTSの時のみ)




5. 他のパーツを組み込み、ギアボックスを閉じます。RFTSスプリングがピンに装着されていることを確認します。




2. RFTSスプリングを4ページの7番で削ったピンに装着します。セクターギアはスプリングに干渉しません。




4. トリガーとスプリングの位置関係です。



6. AKの場合、スプリングをプライヤーで掴んでギアボックスの穴にひっかけます。



7. AKの場合、スプリングを下から押し付け、先をプライヤーで曲げて固定します。




8. G36の場合、スプリングをギアボックス下の角にひっかけます。

ヘアトリガー用のフォーム取り付け(オプション)

- パッケージには2種類のフォームが入っています。黒が厚さ2mm、白が1mmです。
- フォームをトリガーに貼ると、センサーが早く反応してトリガーブルを短縮することができます。

警告:トリガーブルを短縮しすぎると、意図しない発砲や常時トリガーセンサー反応の原因になります。





1. 凹型のフォームを切り離します。

フォームは素手で触らないでください。

2. トリガーパーツを脱脂します。


3. 黒1枚、または黒と白1枚ずつを貼ります。

4. ギアボックスにトリガーを組み込み、アプリのセンサーチェックで確認します。

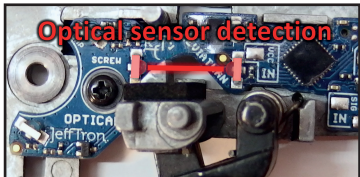


センサー設定とテスト


1. “Leviathan by JeffTron”のアプリをGoogle play(Android)かApp store(iOS)からスマートフォンにインストールします。または<https://www.jeff-tron.net/application>のリンクかQRコードをご利用ください。




2. Leviathan-V3にバッテリーを接続し、スマートフォンとペアリングします。



3. デフォルトパスワード「1234」を使用します。パスワードを記憶するにチェックを入れると保存できます。




4. Yesを押し、任意のパスワードに変更します。

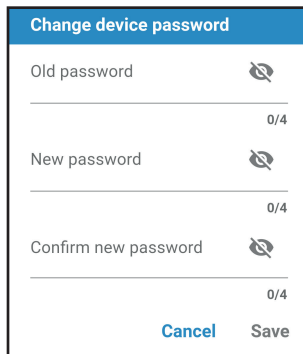


5. 任意のパスワードを2回入力してSaveを押します。誰にもパスワードは教えないでください。もしパスワードを忘れた場合は、バッテリーを繋いだ状態でRESETボタンを2秒間長押ししてリセット作業を行ってください。


光学セレクター校正

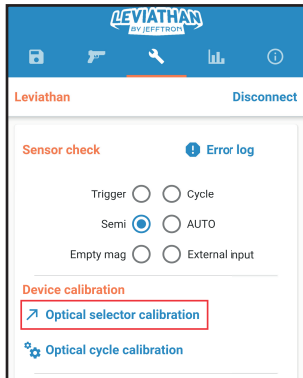

6. "Optical selector calibration"を押します




8. 最終的に全ての数値が緑色でなければなりません。そうでない場合は13ページに移動して問題を解決してください。



7. AKがG36かを選択し、校正の手順に従い作業を行います。

セレクターをSAFEに移動させ、値が6～30%になっている必要があります。続いてSEMI(40～70%)にし、Continueを押します。最後にAUTO(80～99%)にし、Finishを押します。センサーチェックでSEMI、AUTOが反応しているか確認します。青色がONです。SAFEの位置で両方OFFならば正常です。

光学サイクル校正

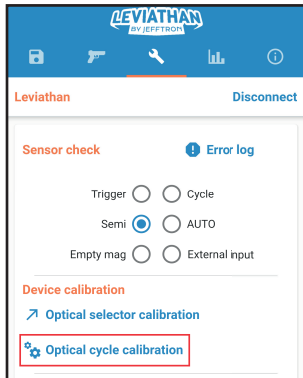


9. "Optical cycle calibration"を押します。

Optical calibration process is for setting your gun cycle detection. For that you have to make shot to spin cycle gear.

- 1 Unload and check your gun and point it to the safe area.
- 2 Pull the trigger to make shot to continue calibration process.

10. 校正の指示に従います。銃に弾が入っていないことを確認してください。



11. 発射後、このページが表示されます。


Cycle detection point: サイクルを検知するタイミングを設定します。値が大きいほど早めを検知されます。

Cycle range: 光学センサーの読み取り値です。10～90%の範囲が理想となります。

Cycle detection: セクターギアの全サイクルを検出すると点滅します。

Light intensity: センサー光の強さです。強すぎるとCycle rangeが狭くなります。変更後は再度射撃することで適応されます。

センサートラブルシューティング



12. Cycle rangeの値が高すぎる場合は、センサーを少し左に動かしてセクターギアに近づけます。低すぎる場合は逆に右に動かすかセンサーを掃除してください。赤丸のスクリューを緩めると基板を動かせます。

Move selector to Auto and press finish.

Selector on SAFE:	6%
Selector on SEMI:	58%
Selector on AUTO:	60%

13. セクター位置が赤で表示される場合は、他のセクターの値と近すぎて正しく設定されません。ステッカーの貼り方が間違っているか、セクタープレート化センサーの汚れ、または校正の際、セクター位置を変更していない可能性があります。

初めて射撃する際

1. バッテリーを接続します。1秒の短い振動が発生したらスタートアップの自己診断が完了した合図です。
2. セクターをSAFEにしてトリガーを引き、発射されないことを確認します。
3. SEMIにしてトリガーを引くと、1発だけ発射されます。
4. AUTOにして一瞬だけトリガーを引くと、3発発射されます。引き続けるとフルオートになります。
5. 上記のように動けば、Leviathanの装着は完了です。そうでない場合はエラーログと20～22ページに書かれていることを確認してください。
6. Leviathanとベアリングし、ファームウェアを最新版にします。常にアプリとファームウェアは最新バージョンにしてください。

警告: 使用しない時はバッテリーを外してください。デバイスの待機電力で、常にバッテリーを消費し続けています。

設定変更 1/3

右写真の帯がオレンジならば未接続、緑ならば接続中、青はLeviathanから設定を読み込み中です。設定変更中は緑帯に"writing..."と表示され、文字が消えると各設定がLeviathanに転送され、保存完了となります。

SAFE: トリガーを引いても発射しません。

Semi: 1発だけ発射します

Semi/BurstX: 短くトリガーを引くと1発だけ発射し、引き続けるとBurstXの設定数のバースト射撃を行います。

Binary trigger: トリガーを引くと1発だけ発射し、3秒以内に引いたトリガーを戻すと再度1発発射されます。

BurstX: BurstXで設定した数のバースト射撃を行います。

BurstY+BurstX: 短くトリガーを引くとBurstYの設定数、引き続けるとBurstY+BurstXの設定数をバースト射撃します。

BurstX/Full: 短くトリガーを引くとBurstXの設定数のバースト射撃を行い、引き続けると連続発射します。

Full: トリガーを離すまで連続射撃を行います。


Virtual reload: トリガーを引くとバーチャルマガジンのリロードを行います。

Burst functions:

トリガーを1回引くと設定数の弾を発射します。バースト中にトリガーを戻しても、設定数を撃ち終わるまで動作は止まりません。各セクターには各々のバースト数設定があります。

Rate of fire:

銃の連射速度が速すぎる場合に有効です。発射と発射の間に遅延を設けることで連射速度を下げられます。トリガーを引いてから弾が出るまでのレスポンスは下がりがありません。実銃のサイクルを再現する際にとても便利な機能です。Option No.1様のプラグインブラシレスモーターを使用する場合は、設定を必ず100%にしてください。

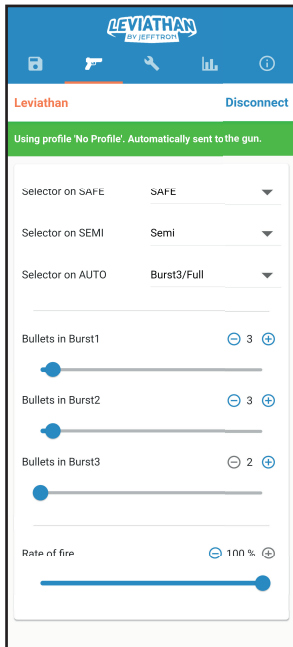

設定変更 2/3

Active Brake:

モーターの再生ブレーキを利用して停止させます。ピストンが最前進位置で停止し、ギアボックス内の部品に負担がかからなくなります。連射速度が速い銃ほど、設定を強くする必要があります。トルクのあるモーターほど、制動力が強くなります。

注意: 設定を強くすると、モーターの損耗が激しくなります。
また、Option No.1様のプラグインブラシレスモーターを使用する場合は、設定を必ずOFFにしてください。

Pre-cocking:

SEMI発射後、ピストンをあらかじめ後退させておくことでトリガーを引いてからピストンがリリースされるまでのタイムラグを短縮できます。推奨設定は65%前後です。トリガーを3秒以上引き続けると、ピストンを前進位置に戻すことができます。
警告: 負荷がかかるため、ギアボックスの摩耗、損耗を早めます。

Delay between shots:

射撃の間に遅延を設定することで、銃のリロードやリコイルをシミュレートできます。遅延中は射撃できません。
遅延終了後、射撃可能な合図でモーターが振動します。


Electronic fuse:

高電流を検知して停止させ、ダメージを抑制します。StatisticのAverage auto currentの値+10Aの設定をお勧めします。

Low Battery Indication:

Li-xx/バッテリーでのみ使用できます。正しいバッテリータイプを選択しないと、正常に動作しません。バッテリー電圧が低くなると、発射後に銃が振動して教えてくれるのでバッテリーを交換してください。更に電圧が低くなると、銃が振動するだけで発射できなくなります。直ちにバッテリーを交換してください。

警告: Leviathanはデバイスの待機電力で常に極少量ずつバッテリーを消費し続けます。

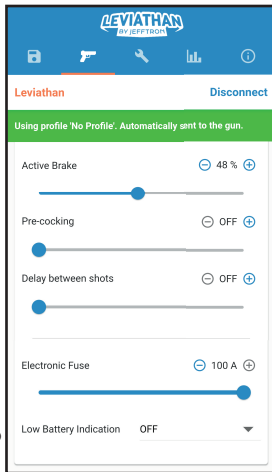

設定変更 3/3

External input:

入力接点を使用します。 - **説明書の3ページを参照。**

OFF: 全ての入力信号が無効となります。

External trigger: 銃本体のトリガーが無効となり、SIGとGNDに接続された外部スイッチが有効になります。

Burst3 Trigger: セレクターポジションに関係なく、外部スイッチを押したときに3バースト射撃を行います。

AUG trigger: セレクター位置が無効となります。銃本体のトリガーがSEMI、SIGとGNDに接続された外部スイッチがAUTOになります。

Empty mag (NO): SIGとGNDに接続されたスイッチがONになった時、空マガジンを検出して射撃を停止します。

Empty mag (NC): SIGとGNDに接続されたスイッチがOFFになった時、空マガジンを検出して射撃を停止します。

Virtual magazine: SIGとGNDに接続されたスイッチがONになった時、バーチャルマガジンのリロードを行います。

External output:

外部出力端子を使用します。 - **説明書の3ページを参照**

OFF: 出力しません。

Motor: 銃のモーターがONになった時に動作します。

Motor + Xs: 銃のモーターがONになった時と、OFFになった後にX秒出力します。

Always on: 常時外部出力ONになります。

Virtual magazine:


マガジン容量を設定します(右の写真では70発)。設定数撃ち切ると、銃は射撃を停止します。撃ち切った後、セレクターを切り替えて戻すか、外部入力で追加したスイッチを押すとリロードします。


Near empty magazine: 設定した値まで残弾が減ると、射撃の後に2回ビープ音を鳴らします。

Reload delay: リロード動作を行った際、再び射撃ができるようになるまでのタイムラグを設定します。

Save or Save as: 上書き保存、または名前を付けてパラメーターを保存します。


FACTORY RESET: 工場出荷状態に戻します(パスワードは変更されません)

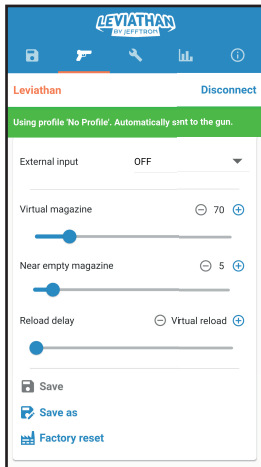

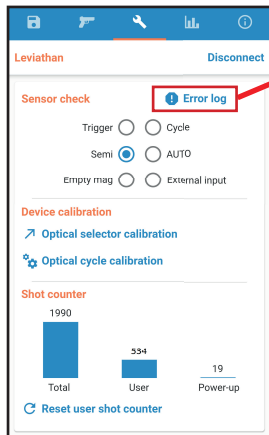


Sensor check:
センサーの反応を表示します。グレーがOFF、青がONです。各センサーは説明書2ページ目に掲載されています。

Shot counter: 発射数(セクターギアが回転した回数)を記録しています。TotalはLeviathanが動作してからの総合計です。Userはいつでも任意のリセットが可能です。Power-upは電源を投入してからの発射数です。



Error log: デバイスが動作してから発生したエラーを発生した発射数と一緒に記録しています。一緒に解決方法も表示されます。上隅のアイコンでログをリセットできます。



Profiles: 保存されているプロフィールを表示します。

Statistics(統計情報)

Rate of fire (sec): 1秒あたりの連射速度

Rate of fire (min): 1分あたりの連射速度

Last trigger pull shots: 最後のトリガー入力で発射した弾数

Pre-cocking time: ピストンを後退位置に移動させる時間

(セミのサイクルタイムを短縮します)

Semi cycle time: モーターが動いてからピストンがリリースされるまでの時間

Auto cycle time: 連射速度が最大になった時の発射と発射の間隔

Motor start current: モーターが始動したときの突入電流値

Average semi current: セミオートの平均消費電流値

Average auto current: 連射時の平均消費電流値


Mosfet temperature: 現在のMOSFETの温度を表示しています。カットオフ温度は75℃です。

Processor temperature: 現在のプロセッサの温度を表示しています。カットオフ温度は75℃です。

Signal strength: 信号の強さを表示しています。数字が小さいほど強くなります。

Battery voltage: 現在のバッテリー電圧を表示します。赤い部分になると銃は動作を停止します。黄色い部分では発射毎に警告ブザーを鳴らします。緑の部分では通常動作になります。灰色の部分は100%充電状態からどのくらい減ったかを示しています。

Power up time: バッテリーを接続してからの時間を表示しています。

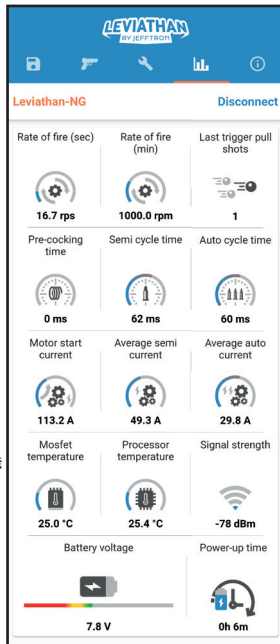

Settings(セッティング)

Language: アプリ内の言語を変更します。Tacticoolはおふざけモードです。

Dark theme: アプリの背景色を白と黒に変更できます。

Temperature: 温度の単位を℃かFに変更します。

Remember password: 自動ログインの設定です。

Turn off connection by fire selector: ONにするとセレクトアーをSEMIからAUTOに素早く切り替えた時にスマートフォンとのペアリングをオフにします。セキュリティ対策に有効です。OFFにすると常時ペアリング状態となります。

Overspin detection (Error 100): ONにすると、Overspin detection (Error 100)の時にビープ音を鳴らします。

Sound signalization: マガジンが空になった時、ショット間のデレィ、パーチャルリロード時に音を鳴らすか否かの設定です。

Information: アプリ、ハードウェア、ブートローダーのバージョンを表示しています。


Device name: 接続時、デバイス一覧に表示される名前です。最大12文字まで設定できます。保存時、一旦スマートフォンとのペアリングが途切れます。

Device password: パスワードを変更できます。

Device update: 最新のファームウェアにバージョンアップします。

Installation manual: 最新の取扱説明書をPDFで表示します。

Support: ご質問がある場合は下記のアドレスまでご連絡ください。

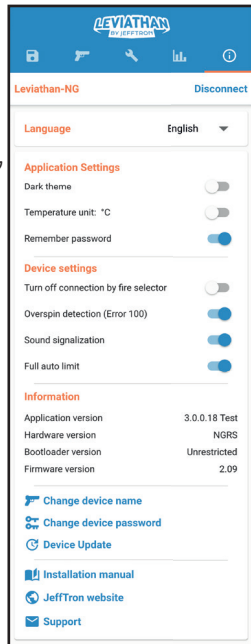

お問い合わせ先

(English): support@jefftron.cz.

(日本語): gaw_airsoft@gungineer.sakura.ne.jp

スタートアップ時のエラーコード

バッテリー接続後1秒間、Leviathanは自己診断を行って反応を返します。

1振動 - 全システムOKです。振動は1秒くらいの長さです。

1ショート ビープ音: バッテリー接続中にトリガーが押されました。(102)

ビープ音は振動に比べ高い音になります。

2ショート ビープ音: MOSFETに高電流が流れています (106)

3ショート ビープ音: MOSFETが高温になっています (104)

1ロング ビープ音: バッテリーの電圧が5.5V未満です (107)

2ロング ビープ音: バッテリー電圧が17.0V以上です (105)

3ロング ビープ音: マイコンの温度が高温になっています (108)

ショート - ロング - ショート ビープ音: モーターが接続されていません (109)

ロング - ショート - ロング ビープ音: 機器が機能していません。ファームウェアを更新してください (200)

発射後のエラーコード

発射中に何か問題が起きた場合、エラーログの記録と共にビープ音で教えてくれます。

1ショート ビープ音: モーター停止後にセクターギアのマイクロスイッチが押されました(オーバースピン) (100)

ショート - ロング ビープ音: トリガーを引いた後、セクターギアのマイクロスイッチが押されていません (103)

2ショート & ロング ビープ音: 発射中にセレクタープレートが動きました (101)

2ショート ビープ音: MOSFETに高電流が流れています (106)

3ショート ビープ音: MOSFETが高温になっています (104)

1ロング ビープ音: バッテリーの電圧が5.5V未満です (107)

3ロング ビープ音: マイコンの温度が高温になっています (108)

発射後に1振動: バッテリーの電圧が低くなっています。バッテリーを交換してください。

トリガーを引くと1振動: バッテリーが使用限界電圧に達しました。これ以降はトリガーを引いても発射できません。

即座にバッテリーを交換してください。

警告: バッテリーは待機電力で常に放電しています。放置による過放電に注意してください。

発射後、一定時間経過した後に1振動: Delay機能を使っている場合に発生します。

振動した後、再度発射可能になります(sound signalizationが有効になっている場合)

だんだん音が下がるメロディ: ペアリングOFF

だんだん音が上がるメロディ: ペアリングON

トラブルシューティング

問題: バッテリー接続後、銃が全く反応しない

解決策: バッテリーが正しく接続されているか、充電されているか確認してください。
モーターも正しく接続、機能しているか、ヒューズが切れていないか確認してください。

問題: トリガーを引いても発射されない(スタートアップのブザー音はOKだった)

解決策: トリガーのマイクロスイッチが破損している、またはうまく押せていない。

問題: セクターはSEMIに設定されているが、SAFEやAUTOになってしまう

解決策: セクタープレート裏のシールの位置を確認し、センサーの汚れを落としてSensor checkにて正しく動作しているか確認し、必要に応じて光学セクター校正を行ってください。

問題: モーター停止後にセクターギアセンサーが反応する→オーバースピン(Error 100)

解決方法: 銃の連射速度が速すぎてギアが回りすぎている。Active brakeを強くする、Pre-cockingの値を減らす、低電圧のバッテリーを使用する、ギア比を変更する、低速ハイトルクモーターを使用してください。

問題: 射撃中にセクタープレートが動いてしまう(Error 101)

解決策: 射撃中に誤ってセクターを変更してしまったか、振動で動いてしまった。
セクタープレート裏のシール位置を確認し、必要に応じて光学セクター校正を行ってください。

問題: バッテリー接続中にトリガーが押された(エラー102)

解決策: トリガーを離し、再度試してください。トリガーマイクロスイッチが機能しているか確認してください。

問題: 銃が常にショート - ロング ビープ音と共にバースト射撃になってしまう(Error 103)

解決策: 光学サイクルセンサーがセクターギアの動きを検知できていません。センサーの清掃を行い、正しい位置にセットされているか確認し、光学サイクル校正を行ってください。

問題: MOSFETの温度が高い(エラー104)

解決策: 温度が下がるまで待ってください。繰り返し起こる場合、大電流でMOSFETが過負荷状態になっています。ギアボックス内部のセッティングを見直して負荷を減らしてください。

トラブルシューティング

問題: バッテリーの電圧が高すぎる(エラー105)

解決策: 17.0V以下のバッテリーに交換してください。

問題: MOSFETに高電流が流れています(エラー106)

解決策: モーター、またはギアが摩耗または破損していないか確認してください。

また、モーターへの配線や露出した端子がショートしていないか確認してください。

問題: バッテリーの電圧が低すぎる(エラー107)

解決策: 5.5V以上のバッテリーに交換してください。

問題: マイコンが高温になっています(エラー108)

解決策: ギアボックスを介してLeviathan-V2がショートしていないか確認してください。

問題: モーターが接続されていません(エラー109)

解決策: モーターへの接続端子が破損または外れていないか確認してください。

問題: 機器が機能していません(エラー200)

解決策: Leviathanのプログラムにエラーが発生しています。ファームウェアを最新版にアップデートしてください。

問題: 銃が突然発射不能になりました。

解決策: 保護機能が働いている可能性があります。エラーログを確認してください。

バッテリーの電圧を確認してください。モーターの端子、モーターが正常に動くか確認してください。

ヒューズがある場合、切れていないか確認してください。

問題: アプリ内の機器リストにLeviathanが表示されません。

解決策: アプリ内の更新ボタンを押してください。

銃に充電されているバッテリーが接続されているか確認してください。アプリに接続を許可してください。

アプリを再起動してください。

問題: Leviathanの設定を行いました。望んだ動きになりませんでした。

解決策: まずはファクトリーリセットで出荷状態に戻し、再度設定してください。

問題: 銃が時々異常な動きをしたり、動かなくなったりします。

解決策: まずはトリガーから指を離し、バッテリーを外して安全な状態にして原因を探ってください。

無理をすると取り返しのつかないダメージを負う可能性があります。

お問い合わせはgaw_airsoft@gunengineer.sakura.ne.jp まで。

MANUFACTURER

Ing. Filip Němec
Zahradní 599, 538 03 Heřmanův Městec
ID: 87936062, TAX ID: CZ8503013475
Made in Czech Republic



VERSION 3.21

www.JeffTron.net



Warranty does not cover: water immersion, defects or damage from accident, misuse, opposite battery polarity, abuse, damaged wires, wrong installation, bad handling, any modification by user, unusual physical, electrical or electromechanical stress.

Exclusion of liability: Manufacturer Ing. Filip Němec is not liable for any damages, injuries or accidents of any kind resulting from the use of this product in the airsoft gun.



For technical support or
reclamation use email:
support@jefftron.cz

