


MOSFET - V3

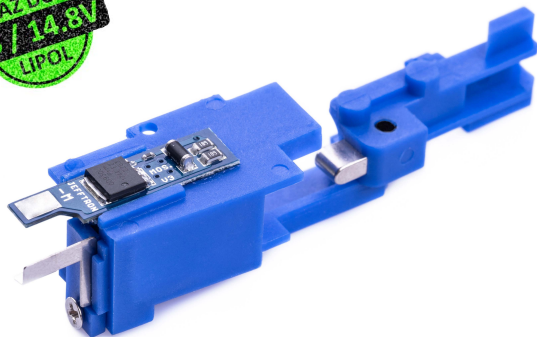

Omezení: pružina M170 (proud 35A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájku!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený vodič s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na plus baterie z jedné strany a plus motoru z druhé. Přidejte na něj pojistku blízko k baterii.
- 2) Černý vodič s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na mínus baterie (-B), napájejte ho na desce mosfetu v přibližně 45° úhlu k modrému vodiči.
- 3) Černý vodič s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na mínus motoru (-M).
- 4) Modrý vodič s max. průřezem $0,5\text{mm}^2$ připojte kamkoli na červený vodič. Přetáhněte bužíрку přes pájecí bod až k tělu spínače.

Při vkládání kontaktů do mecha-boxu si dávejte pozor, aby vodiče nezlomily desku mosfetu. Ujistěte se, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie. Zkontrolujte také správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů.

