


AKTIVNÍ BRZDA - V2

DO PAŽBY

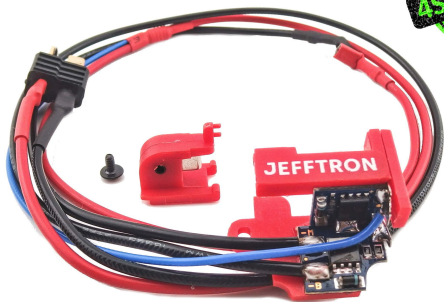

Omezení: pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájku!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Samostatný černý vodič zapojte na mínus motoru (značka **-M** na DPS)
- 2) Druhý černý vodič (značka **-B** na DPS) vedte do pažby spolu s červeným vodičem a deanT konektorem
- 3) Volný konec červeného vodiče zapojte na plus motoru
- 4) Modrý vodič vedte vnitřkem mechaboxu spolu s ostatními vodiči

Ověřte zda kontakty bezproblému zapadnou do mechaboxu, případně je upravte. Zkontrolujte správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů. V pravé polovině mechaboxu upilujte výčnělky naproti vodičům. Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie.

